

Robinet Mitigeur de douche à levier

Manuel d'utilisation

807112167-M01-G06001-2506


1. Remarques relatives à l'installation

- 1.1 Veuillez vérifier attentivement la liste des accessoires ci-dessous et contacter notre distributeur en cas de non-conformité.
- 1.2 Ne tentez pas de démonter le corps principal, car il a été correctement installé et testé en usine.
- 1.3 L'arrivée d'eau chaude doit être connectée à **gauche** et celle d'eau froide à **droite**, vu depuis la position d'utilisation. Ne pas respecter cette consigne peut endommager définitivement la cartouche.
- 1.4 Les conduites d'alimentation doivent être **purgées** pour éliminer les impuretés avant de raccorder l'unité.
- 1.5 La **pression d'eau** recommandée est de **0,05 MPa à 1,0 MPa** (pour l'eau chaude et froide). La **plage de température** recommandée va de **4°C à 90°C**.
- 1.6 Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis, sans affecter les performances du produit.
- 1.7 **⚠ Rappel important:**
En cas de températures extérieures proches ou inférieures à 4 °C (zones froides ou intérieur en hiver), **si le robinet n'est pas utilisé pendant une longue période**, veuillez fermer la vanne d'arrivée d'eau et **vider l'eau restante** des tuyaux. Cela évite les dommages causés par le **gel** de l'eau.



2. Préparation à l'installation

- 2.1 Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation.
- 2.2 L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.


3. Liste des composants

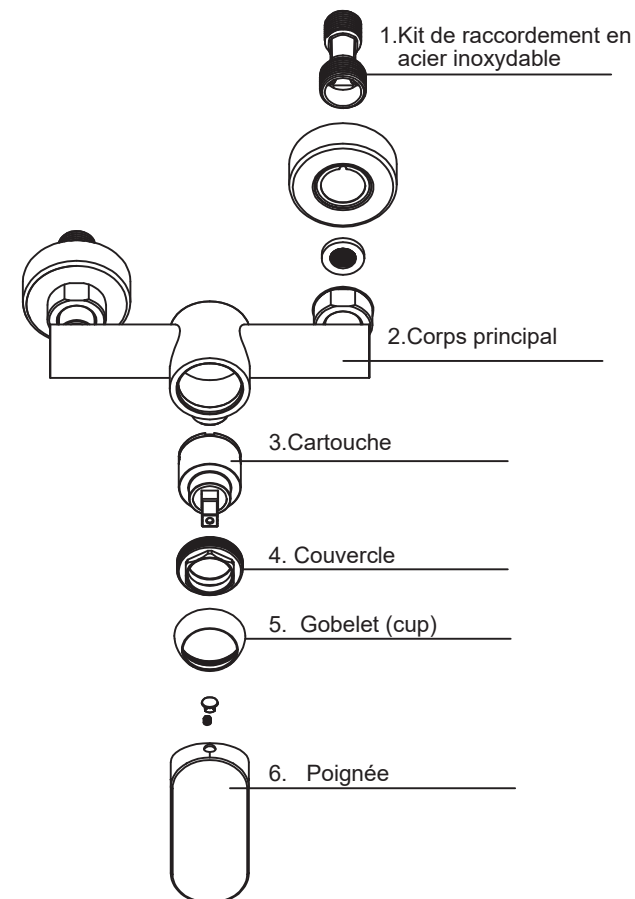



1

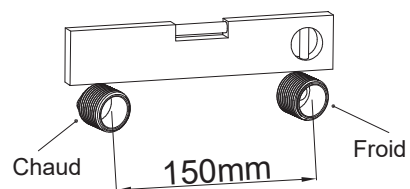

2

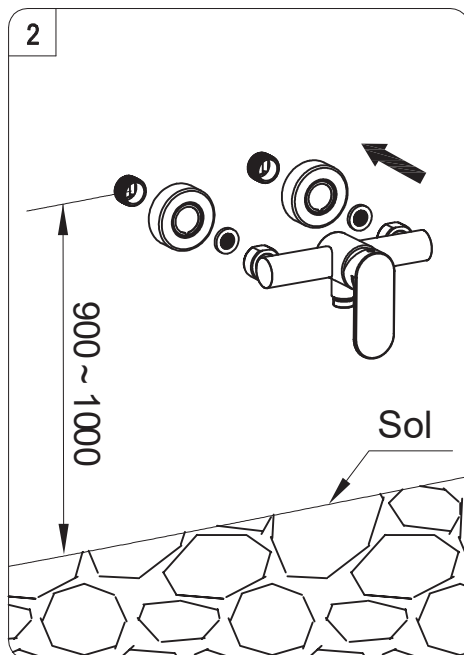

Unités en mm

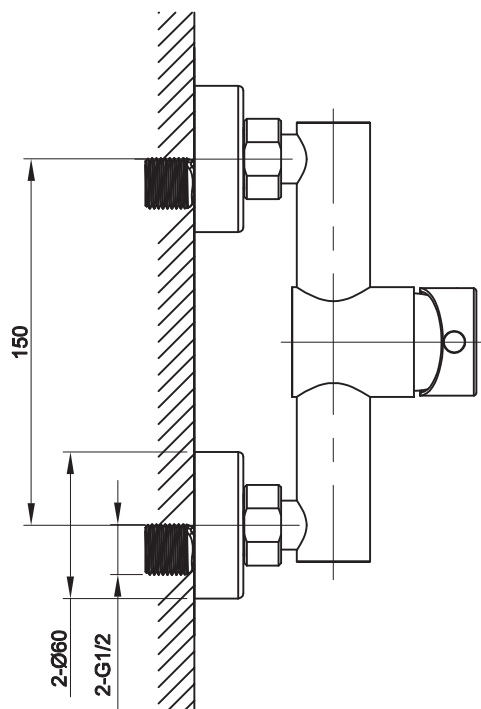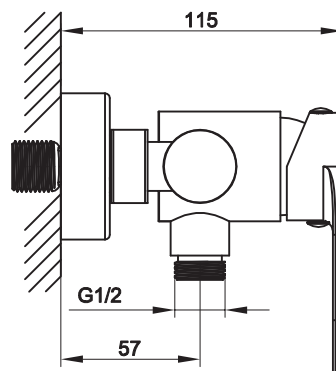

4. Instructions d'installation

- 4.1 Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez soigneusement l'**étanchéité de chaque raccord**.
- 4.2 Ouvrez la poignée du robinet. En général, **plus l'angle d'ouverture est large, plus le débit est important, et inversement**.
- 4.3 Lorsqu'on ouvre le mitigeur :
 - Tourner la poignée vers **la gauche** : eau plus chaude
 - Tourner vers **la droite** : eau plus froide

Dimensions recommandées :

- Eau chaude à gauche / eau froide à droite
- Écartement : **150 mm**
- Hauteur du sol : **900 ~ 1000 mm**
(Unités en mm)

5. Nettoyage et entretien

Pour garder le produit propre et brillant, suivez ces étapes :

- 5.1 Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux uniquement.
- 5.2 En cas de salissures, nettoyer avec un liquide doux ou un **détergent pour verre transparent**.
- 5.3 **Ne pas utiliser** de détergent abrasif, de produit à polir, de chiffon abrasif, de papier essuie-tout rugueux ni de grattoir.
- 5.4 **Ne pas utiliser** de détergents acides, de produits insolubles, granuleux ou à base de savon.