



NOTICE DE MONTAGE

Miroir rond LED anti-buée

SA26-006 - éclairage périphérique et commandes tactiles - réf. 26-006

Ø 600/700 mm

diamètre

20 mm

profondeur env.

IP44

protection annoncée

Anti-buée

commande tactile

FR

Principe de pose

La méthode de fixation ci-après reprend les pratiques courantes des miroirs LED ronds anti-buée muraux. Adapter impérativement le repérage, les chevilles et le raccordement au système de fixation et à la plaque signalétique réellement livrés avec le miroir.

Conserver cette notice pour toute intervention ultérieure.



1. Avant le montage

Caractéristiques, outillage et sécurité

Schéma produit - dimensions principales

Miroir rond LED tactile avec fonction anti-buée - réf. AR803

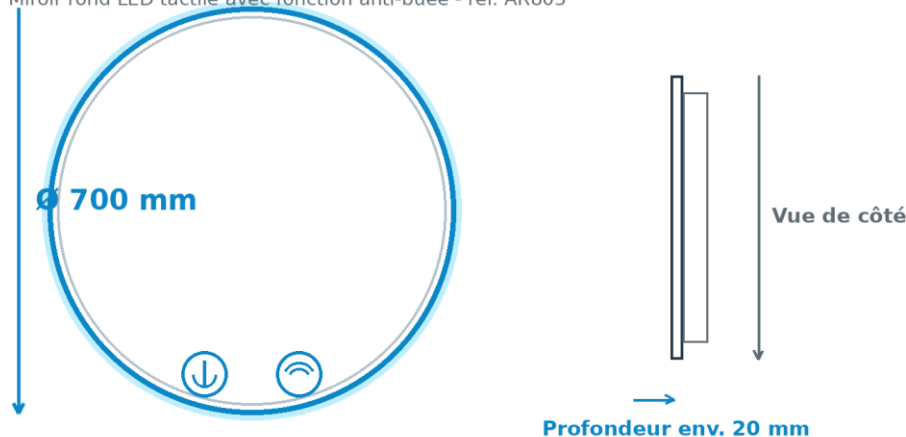


Schéma indicatif

Élément	Caractéristique
Référence	SA26-006
Forme	Ronde
Diamètre	60 ou 70 cm
Profondeur	2 cm
Éclairage	LED périphérique intégré
Teinte de lumière	Blanc chaud / blanc froid
Commandes	Tactiles
Fonction anti-buée	Oui
Indice de protection	IP44
Pose	Murale - fixations incluses

Outillage conseillé

- Mètre, crayon et niveau à bulle.
- Perceuse et foret adaptés au mur et au revêtement.
- Chevilles/vis adaptées si celles fournies ne conviennent pas au support.
- Tournevis, testeur d'absence de tension et équipement de protection.
- Deux personnes recommandées pour manipuler et accrocher le miroir sans contrainte sur le verre.



Sécurité électrique

Couper l'alimentation au tableau avant toute intervention et vérifier l'absence de tension. Le raccordement doit être réalisé par une personne qualifiée. Respecter la NF C 15-100, la protection différentielle 30 mA et les volumes de salle de bains. L'indice IP44 ne dispense pas de vérifier la classe électrique et l'emplacement autorisé.




2. Positionnement et fixation

Repérage de la fixation murale et accrochage du miroir

Repérage et fixation murale - principe indicatif

Utiliser la fixation réellement livrée comme gabarit ; sa forme et son nombre de trous peuvent varier.

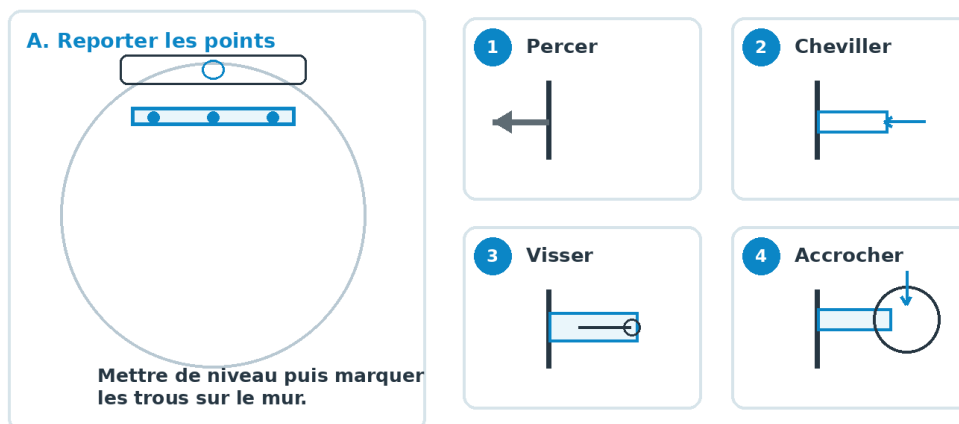

Principe indicatif - utiliser la fixation réellement fournie comme gabarit

1

Positionner et marquer

Centrer le miroir par rapport à la vasque. Présenter la fixation réellement fournie, la mettre de niveau puis reporter directement ses trous.

2

Contrôler le support

Vérifier la nature du mur, sa capacité à reprendre le poids du miroir et l'absence de câble ou canalisation dans la zone de perçage.

3

Percer et cheviller

Percer avec le foret adapté au support puis poser des chevilles appropriées. Sur carrelage, ne pas utiliser la percussion avant d'avoir franchi le carreau.

4

Fixer la barre ou platine

Visser le système de suspension, contrôler une dernière fois le niveau et la tenue. Ne pas utiliser un entraxe ou un nombre de trous générique.

i

Fixation indicative

Les miroirs LED ronds comparables utilisent couramment une barre ou platine de suspension. La pièce réellement livrée reste la référence pour le repérage et le choix des fixations.




3. Raccordement électrique et accrochage

Connexion sécurisée puis mise en place définitive du miroir

Raccordement électrique - principe générique

Raccordement à adapter à la plaque signalétique et au câblage réel du miroir.

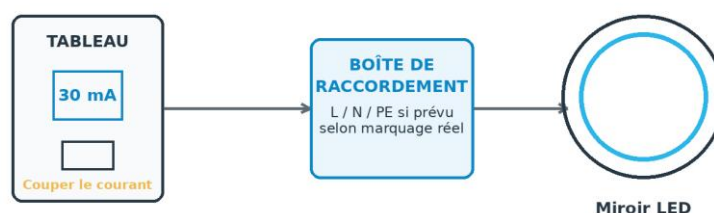

IMPORTANT

- Intervention électrique par une personne qualifiée.
- Respecter la NF C 15-100, les volumes de salle de bains et la plaque signalétique.
- Ne jamais raccorder "par couleur supposée" si le marquage du produit diffère.

Schéma de principe - vérifier le marquage du miroir avant raccordement

1

Couper et contrôler l'alimentation

Mettre le circuit hors tension au tableau et vérifier l'absence de tension avec un appareil adapté.

2

Identifier le câblage réel

Lire la plaque signalétique et les repères de conducteurs présents sur le miroir. Ne pas supposer les fonctions d'un fil uniquement à partir de sa couleur.

3

Raccorder dans un boîtier adapté

Effectuer les connexions L / N et, si le produit le prévoit, PE, dans une boîte ou un système de connexion approprié et protégé. Aucun conducteur nu ne doit rester accessible.

4

Présenter puis accrocher le miroir

Avec une seconde personne, rapprocher le miroir sans pincer le câble, engager les crochets ou la rainure sur la fixation murale, puis abaisser doucement jusqu'à verrouillage.

5

Contrôler avant remise sous tension

Vérifier la stabilité, l'absence de jeu et le dégagement des câbles. Remettre sous tension puis tester l'éclairage et la fonction anti-buée.

!

Implantation en salle de bains


Le modèle est annoncé IP44, soit protégé contre les projections d'eau. Son implantation reste conditionnée par les volumes 0, 1 et 2 de la salle de bains et par la classe électrique portée sur la plaque signalétique. Ne pas installer dans un volume non autorisé pour la classe réelle de l'appareil.



4. Utilisation et entretien

Commandes tactiles, anti-buée et maintenance courante

Commandes tactiles et entretien courant

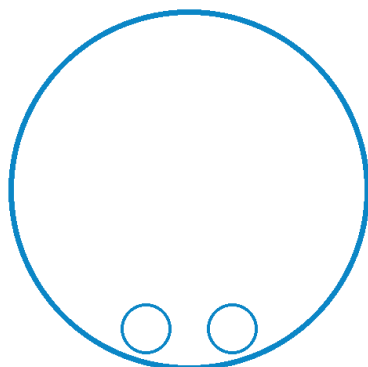

ÉCLAIRAGE ANTIBUÉE

Éclairage

Allumer / éteindre et sélectionner la teinte prévue.

Anti-buée

Activer en cas de condensation ; effet progressif.

Nettoyage

Couper l'alimentation ; chiffon doux légèrement humide.

À éviter

Abrasifs, solvants et pulvérisation directe sur les bords.

Fonctions principales et entretien recommandé

1

Éclairage LED

Utiliser la commande tactile pour allumer ou éteindre le miroir et sélectionner la teinte chaud/froid prévue par le module livré.

2

Fonction anti-buée

Activer la commande tactile dédiée lorsque le miroir est exposé à la condensation. Le désembuage agit progressivement.

3

Nettoyage

Couper l'alimentation. Utiliser un chiffon doux légèrement humide puis essuyer. Ne pas employer d'abrasif, de solvant ou de produit corrosif.

4

Protection et contrôle

Ne pas pulvériser directement sur les bords ou l'arrière. Vérifier régulièrement la stabilité au mur et l'état apparent du câble.

Vérifications rapides

Symptôme	Contrôle conseillé
Le miroir ne s'allume pas	Vérifier le disjoncteur, l'alimentation et le raccordement par une personne qualifiée.
La fonction anti-buée ne réagit pas	Vérifier que le miroir est alimenté et que la commande tactile dédiée s'active.
Le miroir bouge au mur	Couper l'alimentation, déposer le miroir et contrôler la fixation/les chevilles avant réutilisation.

Important : en cas d'écart entre cette notice et le système de fixation, le câblage ou le marquage du produit livré, appliquer les indications portées sur le produit et faire valider l'installation par un professionnel qualifié.