
NOTICE DE MONTAGE

Miroir LED anti-buée SA19-008

Miroir mural rectangulaire à commande tactile - réf. Sa19-008

60 x 80 cm	100 x 60 cm	LED intégrée	Anti-buée
vertical	horizontal	éclairage mural	fonction désembuage

Formats identifiés pour la gamme SA19-008

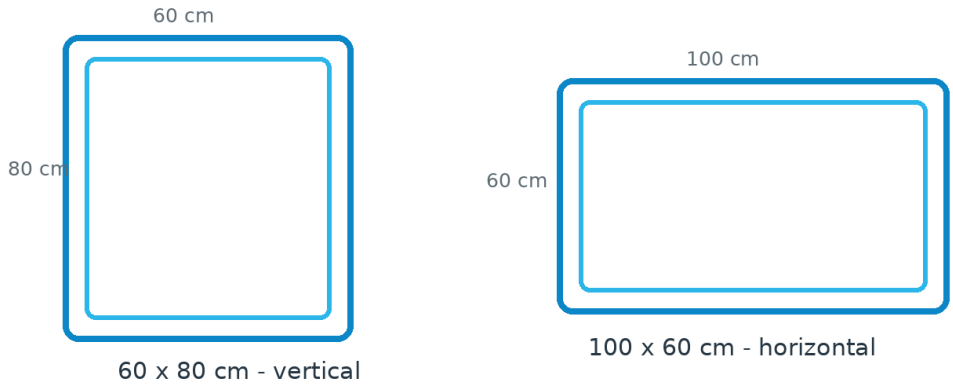


Formats identifiés pour la gamme SA19-008

1. Fonctions et caractéristiques

Données confirmées pour la gamme SA19-008

Fonctions principales

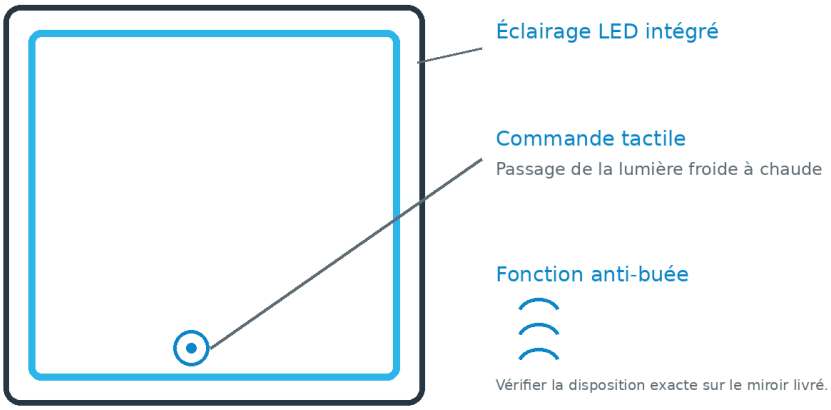

Fonctions du miroir SA19-008 - schéma de principe

Caractéristique	Donnée
Type de produit	**Miroir mural LED rectangulaire**
Référence Sourcia	**AR579**
Modèle	**SA19-008**
Format identifié 1	**60 x 80 cm - vertical**
Format identifié 2	**100 x 60 cm - horizontal**
Profondeur indiquée - 60 x 80	**0,5 cm**
Poids indiqué - 60 x 80	**11 kg**
Éclairage intégré	**Oui - LED**
Commande	**Tactile**
Réglage de teinte	**Du froid au chaud**
Fonction anti-buée	**Oui**
Usage	**Intérieur - salle de bains**

Données électriques

La tension, la classe électrique, l'indice IP et la puissance ne sont pas précisés sur la fiche Sourcia consultée. Vérifier impérativement la plaque signalétique et le marquage présents sur le miroir avant raccordement.


2. Sécurité et alimentation

Précautions indispensables avant la pose et le raccordement

Couper le courant

Avant toute intervention électrique, mettre hors tension le circuit au tableau et vérifier l'absence de tension. Le raccordement fixe doit être réalisé par une personne qualifiée.

Raccordement électrique - schéma de principe

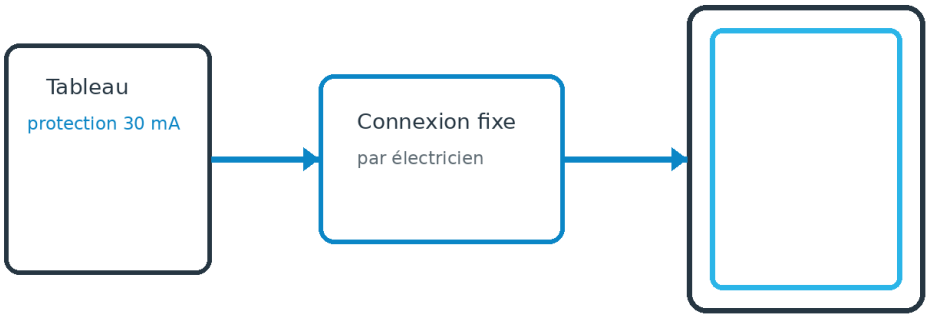

Couper l'alimentation avant intervention. Respecter le marquage électrique réellement présent sur le produit.

Principe de raccordement - le marquage du produit livré est prioritaire

- Installer le miroir dans une zone compatible avec sa classe et son indice de protection réellement indiqués sur l'appareil.
- Le circuit de la salle de bains doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA conformément aux règles d'installation en vigueur.
- Ne pas pincer le câble entre le miroir et le mur et ne pas laisser de connexion électrique non protégée.
- Ne jamais modifier le boîtier électrique, le transformateur ou les éléments chauffants du désembueur.
- En cas de câble, boîtier ou verre endommagé, ne pas mettre le miroir sous tension.


Volumes de salle de bains

La position du miroir doit respecter les volumes de protection de la salle de bains. La compatibilité dépend de l'indice IP et de la classe électrique indiqués sur le produit.

3. Préparation du montage


Outils, contrôle du mur et repérage arrière

Outils requis (Non inclus)

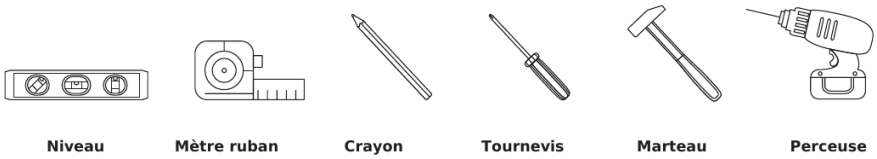

Outils généralement nécessaires pour la pose d'un miroir LED mural

Vue arrière - repères de principe

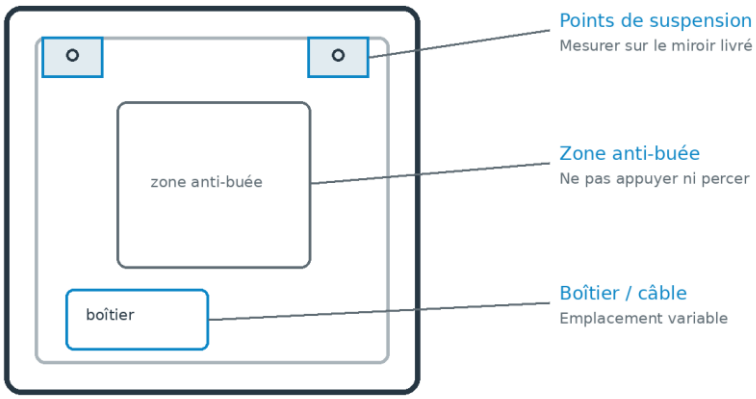

Repères arrière de principe - mesurer et vérifier directement sur le miroir livré

- Déballer le miroir à deux personnes et le poser sur une surface douce et propre.
- Contrôler le verre, le câble, le boîtier arrière et les supports de suspension avant la pose.
- Mesurer directement sur le miroir livré l'écartement exact des points de suspension.
- Choisir des chevilles et des vis adaptées à la nature du mur et au poids du miroir.
- Vérifier l'absence de conduites et de câbles cachés avant de percer.

4. Repérage des fixations

Mesurer les suspensions au dos du miroir puis reporter les points au mur

Mesure des suspensions et report au mur

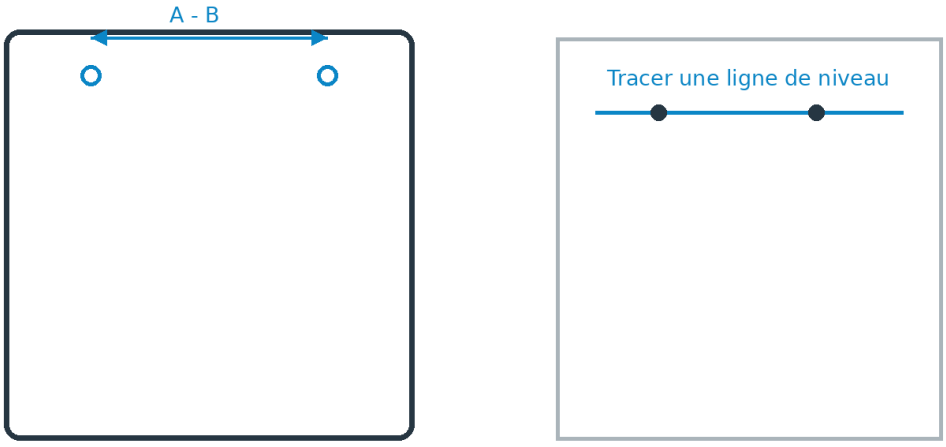


Schéma de principe : mesure des suspensions et report au mur

1

Déterminer la position finale

Présenter le miroir à l'emplacement souhaité. Pour la variante 60 x 80 cm, respecter l'orientation verticale ; pour la variante 100 x 60 cm, l'orientation est horizontale.

2

Mesurer les suspensions

Mesurer sur le dos du miroir la distance entre les points d'accrochage. Ne pas utiliser une cote générique ou déduite d'un autre modèle.

3

Tracer au niveau

Tracer une ligne de référence horizontale et reporter précisément les points de perçage. Vérifier le centrage par rapport au meuble ou à la vasque.

!

Ne pas percer à l'aveugle

Les entraxes de fixation ne sont pas publiés pour AR579. Les repères doivent impérativement être relevés sur le miroir réellement livré.

5. Perçage et fixation

Percer, poser les fixations puis préparer l'accrochage

Perçage et fixation - principe

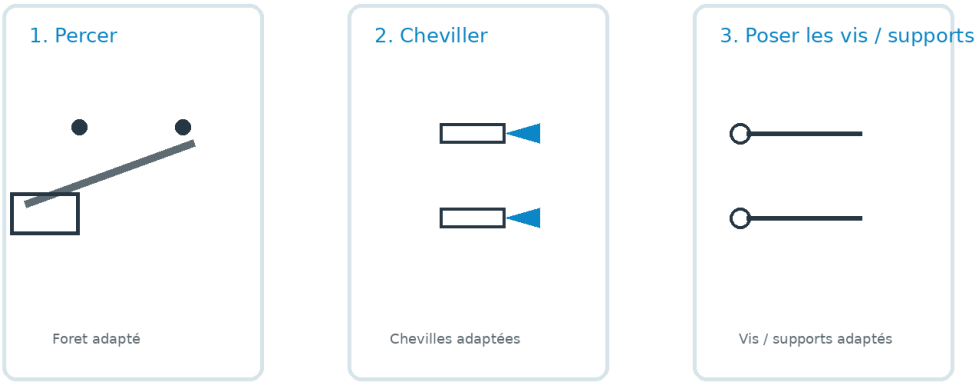


Schéma de principe : perçage, chevillage et mise en place des fixations

1

Percer le support

Utiliser un foret adapté au matériau du mur et au diamètre des chevilles choisies. Sur carrelage, percer sans percussion jusqu'au passage du carreau.

2

Mettre en place les chevilles

Insérer des chevilles compatibles avec le mur et avec la charge à reprendre. Ne pas utiliser une cheville inadaptée à un mur creux.

3

Installer les vis / supports

Mettre en place les vis ou supports correspondant au système d'accrochage du miroir, en laissant l'engagement nécessaire au crochet ou à la patte arrière.

4

Contrôler le niveau

Vérifier une dernière fois l'alignement et l'entraxe avant de raccorder et suspendre le miroir.

6. Raccordement et accrochage

Connecter le miroir hors tension puis le suspendre à deux personnes

Raccordement puis accrochage

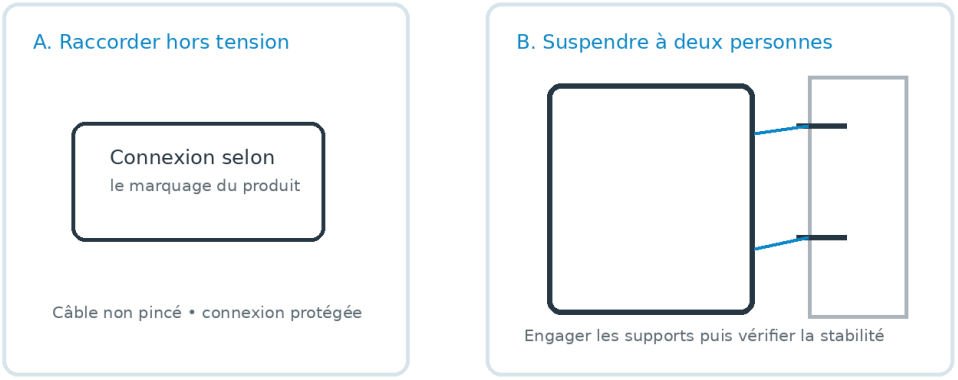


Schéma de principe : raccordement hors tension puis accrochage final

1 Préparer le raccordement

Maintenir le circuit hors tension. Identifier le mode de raccordement réellement prévu sur le miroir : câble, bornier ou autre système.

2 Raccorder selon le marquage

Respecter strictement les indications électriques portées sur le produit. Ne pas déduire le câblage à partir d'un autre modèle.

3 Ranger le câble sans contrainte

Positionner le câble et la connexion dans le volume arrière disponible sans pincement ni traction.

4 Suspendre le miroir


Avec l'aide d'une seconde personne, engager les supports arrière sur les vis ou crochets muraux puis vérifier que le miroir est parfaitement retenu.

5 Tester après contrôle

Une fois la stabilité vérifiée, remettre le circuit sous tension et contrôler l'éclairage tactile, la variation de teinte et la fonction anti-buée.

7. Utilisation et entretien

Commandes, anti-buée, nettoyage et contrôles périodiques

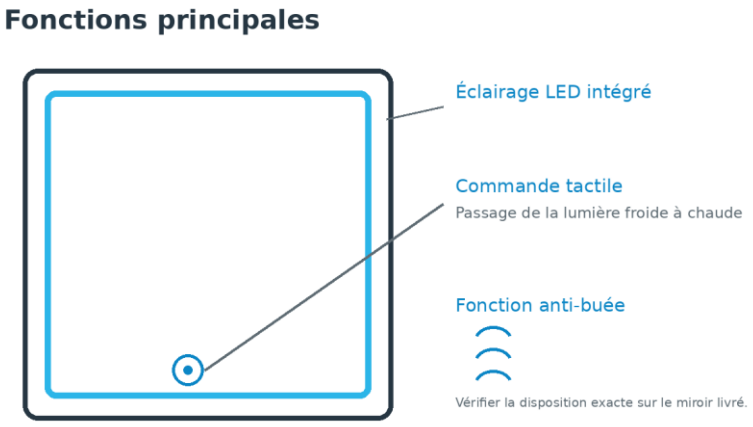

Rappel des fonctions confirmées pour SA19-008

Utilisation

- Utiliser la commande tactile pour l'éclairage et le passage de la teinte froide à la teinte chaude.
- La fiche produit confirme une fonction anti-buée. Son mode d'activation peut dépendre de la commande présente sur la variante livrée.
- Ne pas maintenir une commande tactile avec un objet métallique ou abrasif.

Entretien

- Nettoyer la face du miroir avec un chiffon doux légèrement humide puis sécher soigneusement.
- Ne pas pulvériser de nettoyant directement sur le miroir ; appliquer le produit sur le chiffon.
- Éviter les produits abrasifs, l'ammoniaque, l'eau de Javel et les solvants agressifs.
- Ne pas laisser d'eau stagner sur les bords ou à l'arrière du miroir.
- Contrôler périodiquement la stabilité de l'accrochage et l'état apparent du câble.

✓

Mise en service terminée

Le miroir doit être stable, sans jeu, avec un câble non pincé. L'éclairage, le changement de teinte et la fonction anti-buée doivent fonctionner sans anomalie.